

Generador GEU1

Generador ideal para instalación en lugares donde se requiere un bajo consumo.

Generador equipado con transformador y lámpara dicroica. Solución ideal para aplicaciones de baja y media potencia con luz blanca o color único. Ventilación por convección, por lo tanto totalmente silencioso.



Una de las aplicaciones más habituales para este generador, es para la iluminación de cabinas de ascensores mediante fibra óptica.

Debido a su bajo perfil es fácil de integrar en el techo de las cabinas.

REFERENCIAS

GEU1 20	Lámpara 20W
GEU1 35	Lámpara 35W
GEU1 50	Lámpara 50W
FAC	Filtro Anticalórico
FRO	Filtro Rojo
FAZ	Filtro Azul
FAM	Filtro Amarillo
FVE	Filtro Verde
FNA	Filtro Naranja

- Generador compacto
- Iluminación de bajo consumo
- Bajo costo
- Transformador Integrado
- Totalmente silencioso
- Mantenimiento sencillo





EUROFIBROPTIC



Generador GEU1

ESPECIFICACIONES

	Unidades	GEU1 20	GEU1 35	GEU1 50
Potencia Lámpara	W	20	35	50
Temperatura Color	K	3000		
Vida Media Lámpara	H	4000		
Ventilación		Convección		
Alimentación	V AC	220-230		
Dimensiones (anto,ancho,fondo)	mm	60x140x200		
Peso	Kg	2		
Consumo Eléctrico		23	38	53
Fusible		No		
Protección térmica		No		
Certificación				
Temperatura funcionamiento	C	-15º a 50º		
Diámetro de salida	mm	P30	P30	P30

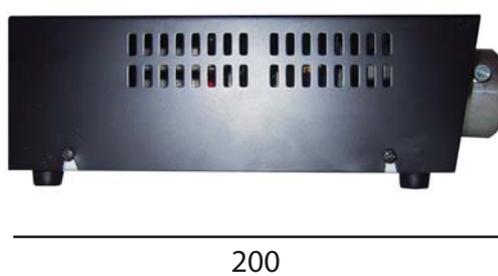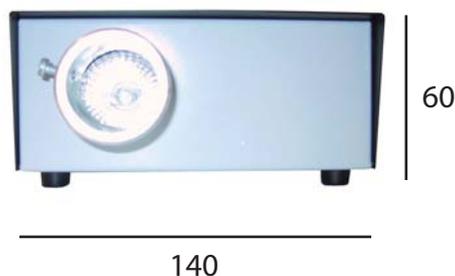

EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164
08029 Barcelona
España

Tel: +34 934 303 213
Fax: +34 934 303 405
Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



EUROFIBROPTIC