


# Generador GFBR

Generador totalmente silencioso, con disipación de calor por masa.

Bloque de aluminio que permite el uso de lámparas de alto rendimiento sin necesidad de ventilación forzada. Sistema de cambio de lámpara manos-libres. Totalmente silencioso.

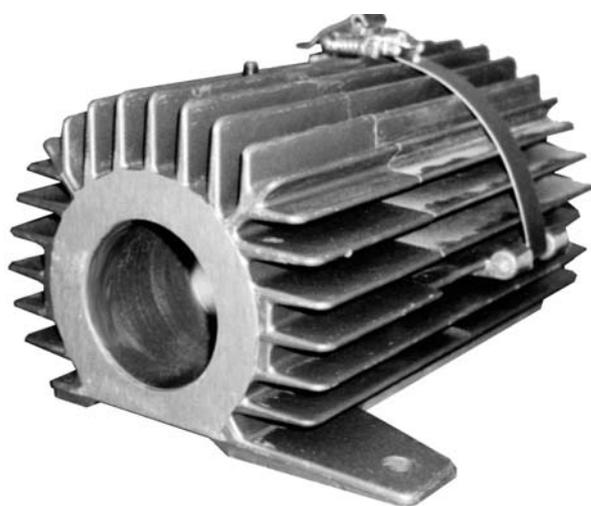

Iluminación coro Catedral de Barcelona. Requisitos de silencio absoluto y disipación de calor.

## REFERENCIAS

GEFBR 20	Lámpara 20W
GEFBR 35	Lámpara 35W
GEFBR 50	Lámpara 50W
GEFBR 75	Lámpara 75W
GEFBR 100	Lámpara 100W
TRA12VAC50W	Transformador 230 V AC -12 V AC. 50W
CON	Conector lámpara halógena

- Generador resistente
- Totalmente silencioso
- Ventilación por masa
- Facil de ubicar




**EUROFIBROPTIC**

# Generador GFBR

## ESPECIFICACIONES

	Unidades	GFBR 20	GFBR 35	GFBR 50	GFBR 75	GFBR 100
Potencia Lámpara	W	20	35	50	75	100
Temperatura Color	K	3000				
Vida Media Lámpara	H	4000				1500
Ventilación		Por masa				
Alimentación	V AC	12V AC ( Transformador no integrado)				
Dimensiones (anto,ancho,fondo)	mm	110x200x210				
Peso	Kg	4,5				
Consumo Eléctrico		20	35	50	75	100
Fusible		No				
Protección térmica		No				
Certificación						
Temperatura funcionamiento	C	-15º a 50º				
Diámetro de salida	mm	P30				

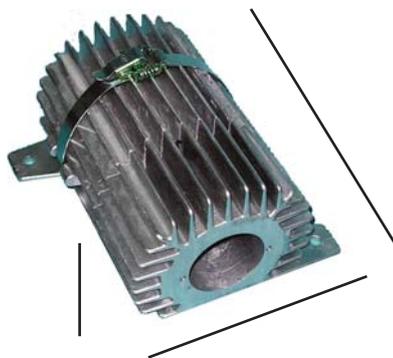

## EUROFIBROPTIC

C/ Taquígrafo Garriga 164  
08029 Barcelona  
España

Tel: +34 934 303 213  
Fax: +34 934 303 405  
Email: info@eurofibroptic.com

<http://www.eurofibroptic.com>



**EUROFIBROPTIC**